

Модель V4

Контроллер светодиодный 4-канальный

предназначен для изменения цвета и регулировки яркости свечения RGBW лент



- 4096 уровней плавной регулировки яркости 0-100%
- 10 динамических режимов изменения стиля свечения RGBW лент
- В контроллере используется беспроводная технология 2,4 ГГц
- Один контроллер может принимать сигнал от 10 пультов д/у
- Функция автоматической передачи сигнала: один контроллер автоматически передает сигнал другому контроллеру на расстояние до 30 м
- Функция автосинхронизации работы нескольких контроллеров в одной зоне управления
- Функция Push Dim позволяет управлять с помощью внешнего нажимного выключателя без фиксации (кнопкой). 1 кнопка на управление 1-им каналом
- Встроенная защита от обратной полярности

Контроллер может управляться пультом д/у (модели RT4, RT9), смартфоном (через WiFi-конвертер) или нажимным выключателем без фиксации (кнопкой).

Характеристики

Вход: напряжение 12-36V DC, ток 20.5A

Выход: 4 канала управления R, G, B, W и общий анод, напряжение 12-36V DC, ток нагрузки <20A (до 5A на 1 канал), мощность 240-720W

Рабочая температура: -30 °C ~ +55 °C

Пылевлагозащита: IP 20


Размер: 160x45x27мм



Внимание!

Пожалуйста, внимательно проверьте правильность и надежность всех проводных соединений и полярностей перед подачей питания, в противном случае диммер может быть поврежден.

Управление с использованием пульта д/у

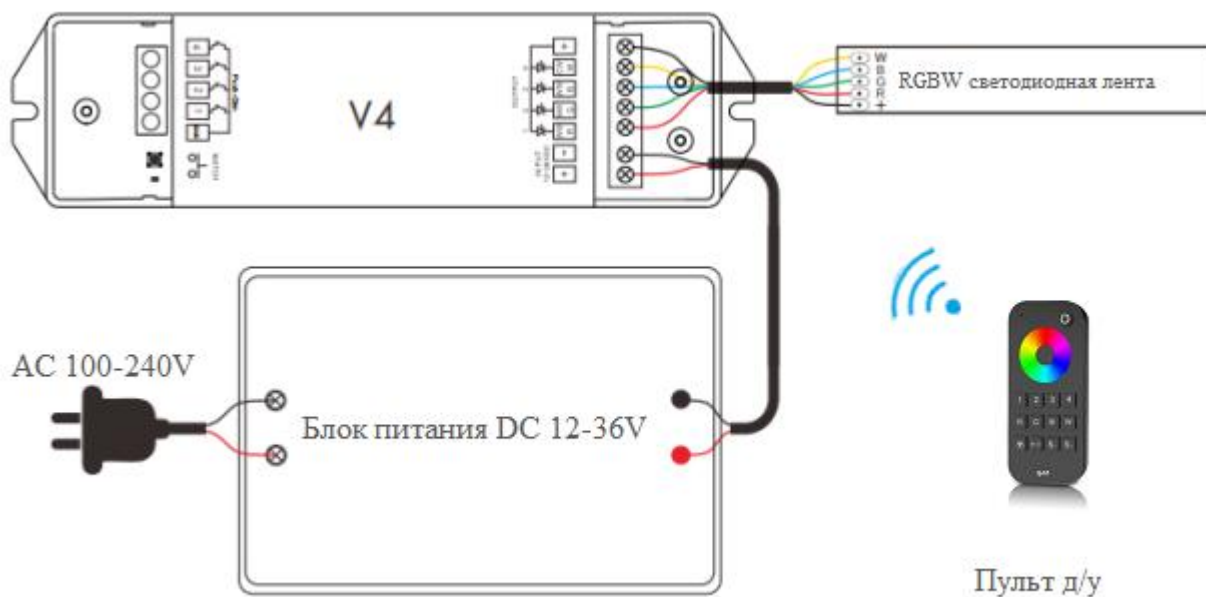

Подключение/отключение пульта д/у к контроллеру

Способ 1. Использование кнопки “MATCH” на контроллере.

Подключение: После короткого нажатия кнопки “MATCH” на контроллере, сразу нажмите клавишу включения/выключения пульта (пульт для одной зоны) или включите на пульте одну из выбранных зон (пульт для нескольких зон). Индикатор возле кнопки “MATCH” мигнет несколько раз - это означает, что выбранная зона включена и соответствует контроллеру, пульт подключен.

Отключение: При нажатии и удерживании в течении 5 секунд кнопки “MATCH” на контроллере, удаляется соответствие выбранной зоны контроллеру, пульт отключен.


Способ 2. Выключение/включение питания контроллера.

Подключение: Выключив и включив питание контроллера, сразу сделайте 3 коротких нажатия на клавишу включения/выключения пульта (пульт для одной зоны) или на клавишу выбранной зоны (пульт для нескольких зон). Индикатор мигнёт 3 раза - это означает, что выбранная зона соответствует контроллеру, пульт подключен.

Отключение: Выключив и включив питание контроллера, сразу сделайте 5 коротких нажатий на клавишу включения /выключения пульта (пульт для одной зоны) или клавишу выбранной зоны (пульт для нескольких зон). Индикатор мигнёт 5 раз - соответствие выбранной зоны контроллеру удалено, пульт отключен.

Подключение к одному пульту более одного контроллера


1. Все контроллеры в одной зоне управляются 1-зонным пультом д/у.

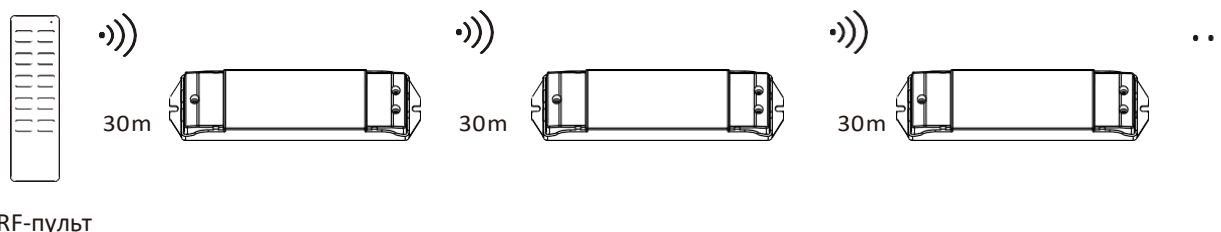


Автоматическая передача: один контроллер автоматически передает сигналы с пульта д/у на другой контроллер на расстояние до 30 м. Если в пределах 30 м от контроллера находится следующий контроллер, то расстояние до пульта д/у может быть неограниченным.

Автосинхронизация: несколько контроллеров будут работать синхронно при управлении одним и тем же пультом д/у, если расстояние между соседними контроллерами не превышает 30 м. Металлы и металлические материалы уменьшают зону передачи сигнала. Сильные источники сигналов, такие как WiFi-маршрутизаторы и микроволновые печи, влияют на диапазон передачи сигнала. Для применения внутри помещений рекомендуется, чтобы размещение контроллера было не дальше 15 м.

2. Каждый контроллер (или несколько) находится в одной из зон, например в зоне 1, 2, 3 или 4 и все контроллеры управляются многозонным пультом д/у.

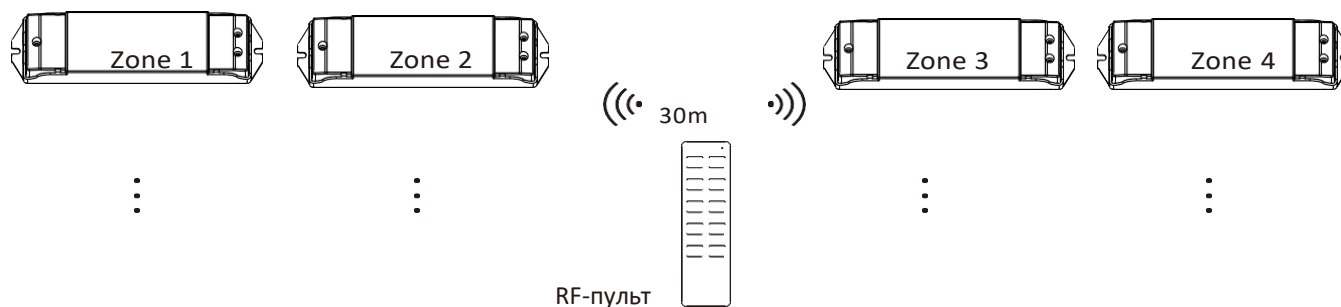

Управление с использованием внешних нажимных выключателей без фиксации (кнопок)

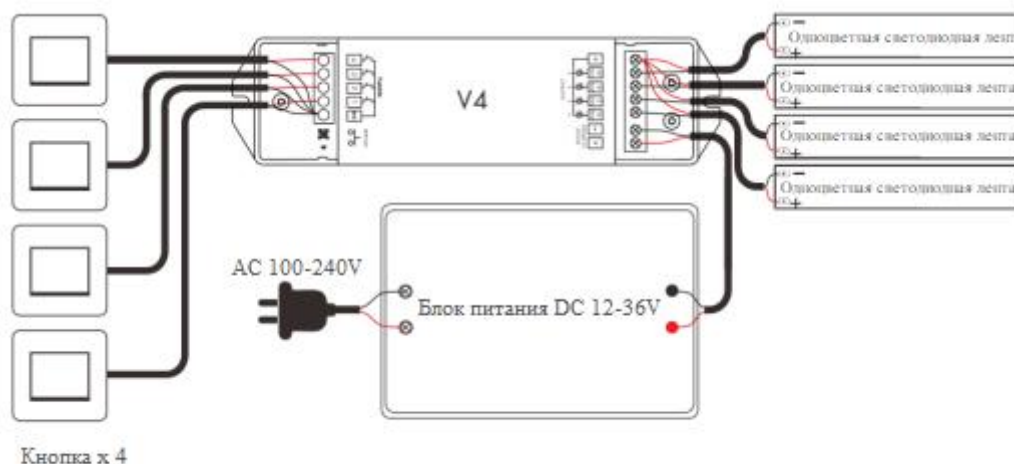

Наличие функции Push Dim позволяет использовать простой способ регулировки яркости с применением внешних нажимных выключателей без фиксации (кнопок). Для управления 1-им каналом используется 1 кнопка.

Короткое нажатие клавиши выключателя: включение или выключение освещения.

Длительное нажатие клавиши выключателя (1-6 с): изменение яркости освещения. При выключении питания, последний уровень яркости запоминается.

Подключение нажимного выключателя к контроллеру.

Нажимные выключатели подключаются к клеммам 1, 2, 3, 4 (одна для каждого канала управления) и к общей клемме “GND” проводами длиной не более 20 м. Если к одному нажимному выключателю подключено более одного контроллера, нажмите и удерживайте клавишу выключателя более 10 секунд, работа всех контроллеров синхронизируется. Рекомендуется к нажимному выключателю подключать не более 25 контроллеров.