


Модель R11

1-зонный DIM пульт дистанционного управления

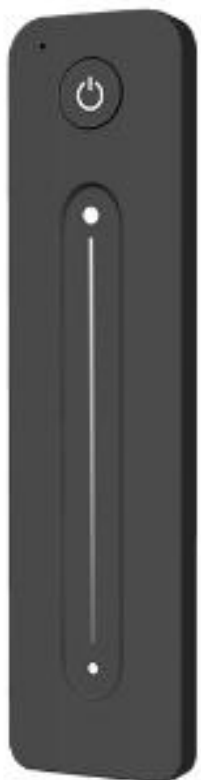

- Управляет контроллерами DIM для регулировки яркости одноцветных светодиодных лент
- Сигнал управления RF (2,4 ГГц)
- Дальность действия сигнала до 30 м (безбарьерное пространство)
- Размер 139 x 36 x 11 мм
- Рабочая температура -30 °C ~ +55 °C
- Пылевлагозащита IP20
- Питание 3VDC CR2032 - 1шт
- Магнит на задней стенке для крепления пульта к подставке или к металлическим поверхностям

Пульт применяется для контроллеров DIM.

Управление



Подключение/отключение пульта д/у к контроллеру

К одному контроллеру можно подключать до 10 пультов д/у.

Количество контроллеров, подключаемых к одному пульту д/у, не ограничено.

Способ 1. Использование кнопки "MATCH" на контроллере.

Подключение: Нажмите кнопку контроллера "MATCH" и в течение 3 секунд нажмите кнопку питания на пульте. Индикатор контроллера мигнёт несколько раз - пульт подключен.

Отключение: Нажмите на контроллере и удерживайте в течение 5 секунд кнопку "MATCH".

Индикатор контроллера мигнёт несколько раз - пульт отключен.

Способ 2. Выключение/включение питания контроллера.

Подключение: Выключите и включите питание контроллера, и в течение 3 секунд 3 раза нажмите кнопку питания на пульте. Индикатор контроллера мигнёт 3 раза - пульт подключен.

Отключение: Выключите и включите питание контроллера, и в течение 3 секунд 5 раз нажмите кнопку питания на пульте. Индикатор контроллера мигнёт 5 раз - пульт отключен.